


Profesyonel Üretim

gPV (photovoltaic fuses)



- Yüksek anma gerilimi 1000 VDC' e kadar,
• PV kurulumlarına özel küçük aşırı akımlar için ayarlanmış çalışma aralığı.
• Harici kullanım için sağlam, montajı kolay sigorta elemanı,
• Uzun çalışma süresi sonunda sigorta özelliklerinin azalmaması,

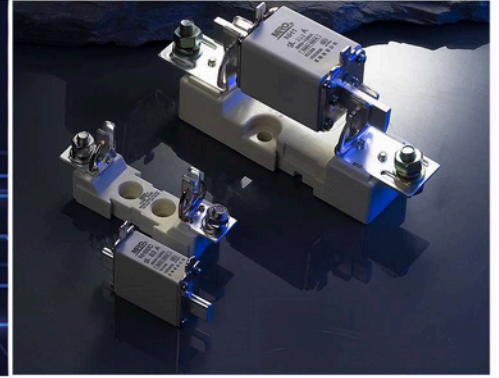

NH SİGORTA YÜK AYIRICILAR

MR0.H1 (DR1)-160

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▣ Nominal yalıtım voltajı: 800V
- ▣ Nominal çalışma gerilimi: 400, 500, 690V
- ▣ Sigorta olağan serbest hava termik akımı: 160 A
- ▣ NH sigorta bağlantı boyutu: 00, 000
- ▣ Ağırlık: 700g

Çeşitli çalışma voltajı ve kullanım kategorisine ilişkin derecelendirmeler:

- ▣ Nominal çalışma gerilimi: 690V 500V 230/400V
- ▣ Nominal çalışma akımı: 100A 125A 160A
- ▣ Kullanım kategorisi: AC21B AC22B AC23B
- ▣ NH sigorta bağlantı boyutu: 00,000 00 00
- ▣ Sigorta kesme kapasitesi: 50kA 100kA 100kA



STOK DR1-160 3P



MR0.H1
NH YATAY YÜK AYIRICILAR



MR0.H2
NH DİKEY YÜK AYIRICILAR




■ Hızlı Sigortalar ■ Özel Amaçlı Sigortalar ■ Sigorta Tutucuları ve Kartuşları




gG-aR-aM
Silindirik Porselen
Sigortalar




NH Sigortalar
gG-aR-aM




Kancalı Hızlı
Yarı İletken
Koruma Sigortaları




Vidalı Hızlı
Yarı İletken
Koruma Sigortaları



İngiliz Tipi
Yarı İletken
Sigortalar



D Tipi Sigortalar
Neozed, Diazed,
Silized gG,aM,aR



Silindirik
Sigorta Yuvaları



NH Sigortalı
Yük Ayırıcıları